

FW-1103F

1U 酷睿2级8千兆网络安全准系统



产品特点:

- ◆ 基于Intel Q45 + ICH10D O芯片组，支持LGA775的Core2 Extreme、Core 2 Quad、Core 2 Duo处理器
- ◆ 2条双通道240 Pin DIMM 支持DDR2 667/800MHz，最大支持4GB
- ◆ 网络：支持8个1000M以太网；8光，或6光2电，或4光4电，或2光6电
- ◆ 1个VGA接口，2个USB2.0接口，1个Console，2个PCI(通过扩展实现)
- ◆ 尺寸：436mm × 501.3mm × 44.4mm

产品规格:

型号	FW-1103F	
平台	Intel	
机箱	颜色	银色/黑色
	尺寸	436mm×501.3mm×44.4mm (W×D×H)
	机箱结构	重钢结构
	机箱材质	优质碳素钢
主板	型号	FWMB-7891
	处理器	LGA775 Core2 Extreme/Core 2 Quad/Core 2 Duo
	芯片组	Intel Q45 + ICH10D O
	内存	2条240 Pin DIMM支持DDR2 667/800MHz，最大支持4GB
存储	CF	1x CF
	硬盘	1x 3.5" 硬盘位
系统特性	网络	2x SFP (可选4、6、8个),6x LAN (可选4、2、0个)
	USB	2x USB2.0
	串口	1x Console
	显示	1x VGA(DB15)
	散热系统	5个系统风扇
	扩展接口	1x PCI
	系统控制	电源开关
	指示灯	电源指示灯, 硬盘指示灯,系统状态指示灯
	PS/2	N/A
	电源	供电方式
	典型功耗	~
可靠性	安装方式	1U可上架
	工作温度	0°C~55°C
	存储温度	-40°C~80°C
	相对湿度	5%~95%相对湿度, 无冷凝
	工作振动	0.5g rms/5~500Hz/随机作业

附件清单:

物料编码	描述	数量
6.43.2024012719	脚垫	2
6.43.1034531809	把手	4
4.51.4111039009	挂耳	2
6.81.0811500019	电源线	1
6.44.1600300609	组合螺钉方头钉	12
6.44.1300300609	十字槽沉头螺钉	6
6.44.4000605219	硬盘钉	6
6.81.0160440019	VGA线	1

订购信息:


物料编码	描述
1.02.1103919029	FW-1103F防火墙本色7891主板 四电两光
1.02.1103919049	FW-1103F防火墙本色7891主板 六电两光

可选附件:

物料编码	描述
AFC-521E V1.0/2.04.0052110009	AFC-521E V1.0 成品(1个82571光口网卡转2个光口)
AFC-523E V1.0/2.04.0052310009	AFC-523E V1.0 成品(2个82572光口或)

FW-1103F

接口图:

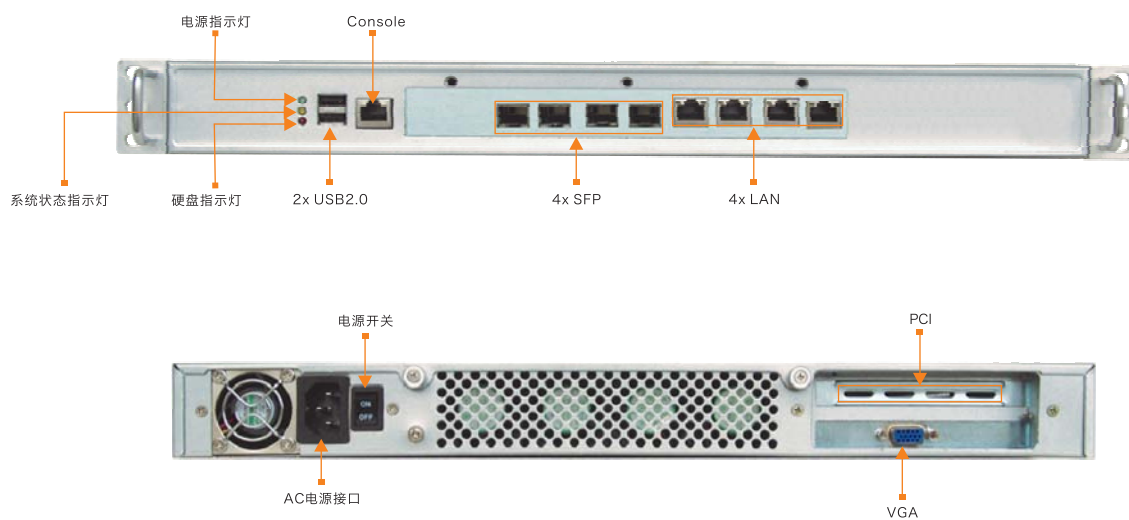

尺寸图:

