

FLX-2100

基于Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3 处理器的模块化工业整机



产品特点:


- ◆ Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3, Intel QM67/QM77
- ◆ 1*DDR3 SO-DIMM内存
- ◆ 1*VGA, 1*HDMI
- ◆ 2*LAN, 2*USB3.0, 2*USB2.0, 3*COM
- ◆ 支持PCIe和PC扩展



产品规格:

产品型号	FLX-2100
CPU	Intel Socket G2 Mobile Sandy/Ivy Bridge i7/i5/i3
芯片组	Intel QM67/QM77
内存	1*DDR3 SO-DIMM内存插槽
存储	RTM: SATA2-2.5寸硬盘/CF卡可选
显示接口	VGA+HDMI主板模块外部接口; 1*VGA, 1*HDMI
网络	1*Intel WG82574千兆网口, 1*Intel Wg82577千兆网口
USB接口	2*USB3.0, 2*USB2.0
COM口	3*COM
I/O接口	PBP-09C05:采用AT或ATX供电, 5*扩展槽 PBP-09C05P 采用ATX供电, 5*扩展槽, 支持PCIe和PCI扩展 AFC-964 扣板 2*USB, 1*串口, 1*VGA, 1*SPEAK-OUT, 1*MIC-IN, 1*POWERSW, 1*CF卡插座 ACP-134S 扩展板 扩展出 1*2.5寸SATA硬盘接口 ACP-309S 扩展板 扩展出 3*2.5寸SATA防振硬盘接口 AFC-953 扩展板 扩展出 2*串口, 4*GPIO, 1*USB2.0, 1*LAN, 1*SPEAK-OUT AFC-983U 扩展板 扩展出 8*USB3.0接口 AFC-952 扣板 2*USB, 1*串口, 1*HDMI, 1*SPEAK-OUT, 1*POWERSW, 1*CF卡插座
看门狗	/
BIOS	AMI EFI BIOS
系统	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Linux
电源	/
温度湿度	工作温度: 0°C ~ 60°C; 存储温度: -40°C ~ 85°C; 相对湿度: 5% ~ 95% 无凝露
尺寸	465.4mm x 250mm x 133mm (W x D x H)
颜色	银色
安装方式	标准可上架

尺寸图:

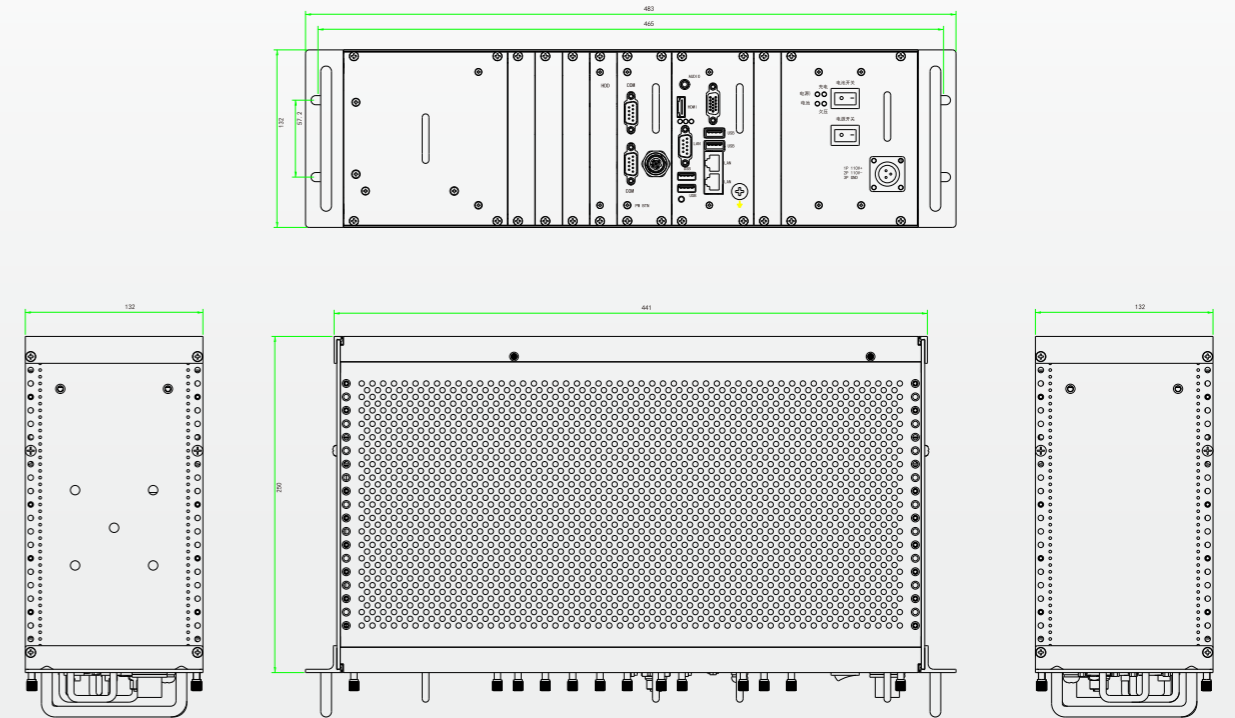

配套扩展模块:

主板模块 核心主板部分 CPU可选: I7 660UE / I7 620LE	硬盘扩展模块 硬盘扩展 支持2.5寸 SATA 硬盘	硬盘减震模块 针对震动环境, 对硬盘进行减震 支持2.5寸 SATA硬盘	接口扩展模块 可通过主板扩展出串口、GPIO接口 USB接口、千兆网口、音频输出接口等	PCI、PCIe扩展模块 外接卡扩展 支持PCIe x8, PCIe x1, 2xPCI
---	---	---	--	---

其它可选扩展模块:

USB扩展模块 专为多USB应用行业而开发 可提供8个USB3.0接口	车载微型UPS模块 专为铁路轨道交通设计的一款微型UPS, 该UPS 采用被动式散热, 最高长期工作温度可达55°C	主板被动式散热模块 该模块可做到被动式散热及单独抽拉方式, 方便维护。 模块工作温度-30°C~70°C, 长期工作温度-20°C~55°C	减震模块 采用弹簧隔振器减震, 可做到360度全方位减震。 目前已在铁路、公交、坦克等多个环境下应用。
--	---	---	--